

DIALTRONIC COMPACT

Nova gama de comparadores digitais



TESA
TECHNOLOGY

DIALTRONIC COMPACT

Comparador digital

A nova gama de relógios comparadores digitais DIALTRONIC COMPACT, permite realizar operações de medição em espaços reduzidos, graças ao seu mostrador de 45 mm de diâmetro. A sua versatilidade, faz deles a solução ideal, para medições em diferentes posições ou integrados em máquinas.

Principais características:

- Esfera de pequena dimensão (Ø 45 mm)
- Faixa de medição 12,5mm
- Versão c/ fole e proteção IP67, disponível
- Predefinições configuráveis (conetividade PC)
- Sistema métrico e imperial (mm/Polegadas)
- Seleção da direção da medição
- Modo de repouso automático.



● Tampa de elevação

● Interface do cabo de alimentação USB ou RS-232

● Bateria de lítio CR 2032

● Ø da fixação 8-h6

● Vareta de medição de aço inoxidável

● Contacto intercambiável de aço inoxidável M2,5 com ponta de metal duro

**HEXAGON**

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS



01930260



01930261



01930263

Intervalo de medição (mm)	12,5	12,5	12,5
Resolução (mm)	0,01	0,001	0,001
Índice de proteção	IP54	IP54	IP67
Força de medição (N)	0,5-0,9	0,5-0,9	0,6-1,3
Peso (g)	75	75	75
Erro de indicação da faixa de medição haste reentrante MPEE (μm)	10 ± 1 dígito	4	4
Erro de indicação parcial (mais de 1mm) mm) MPEP (μm)	8	3	3
Repetibilidade do erro de indicação MPER (μm)	2	2	2



ACESSÓRIOS



01961012

Alavanca de elevação (Superior)



04760161


Cabo de alimentação USD (3m)



01960005

Alavanca de elevação (Inferior)

Tire o máximo partido da série Dialtronic *Compact* com o TESA Data-Studio

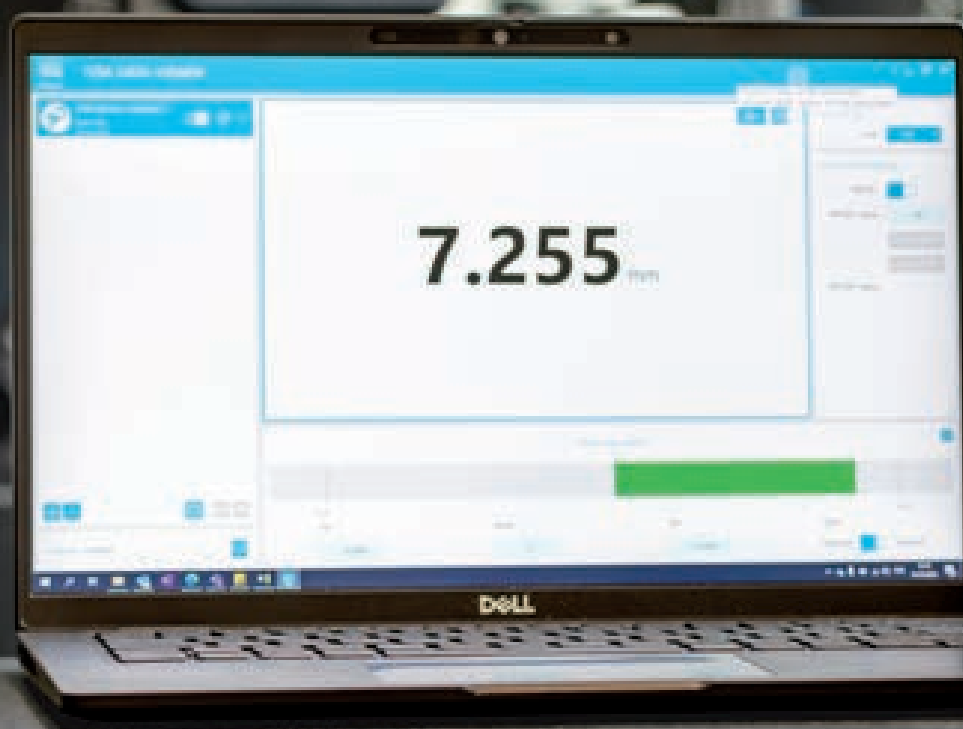

TESA DATA-STUDIO

Fornecido gratuitamente, a interface intuitiva do DATA-STUDIO integra inúmeras funcionalidades que lhe permitem tirar o máximo proveito dos equipamentos da série Dialtronic compact.

Poderá sincronizar os resultados de medição, para emissão de relatórios ou guardar os seus perfis e configurações de medição, para posterior recarregamento no equipamento.



Estado da ligação com o dispositivo



Descarregar última medição

Consultar resultados da última medição

Arquivo de medições armazenadas

Início remoto da medição

Configurações em vigor

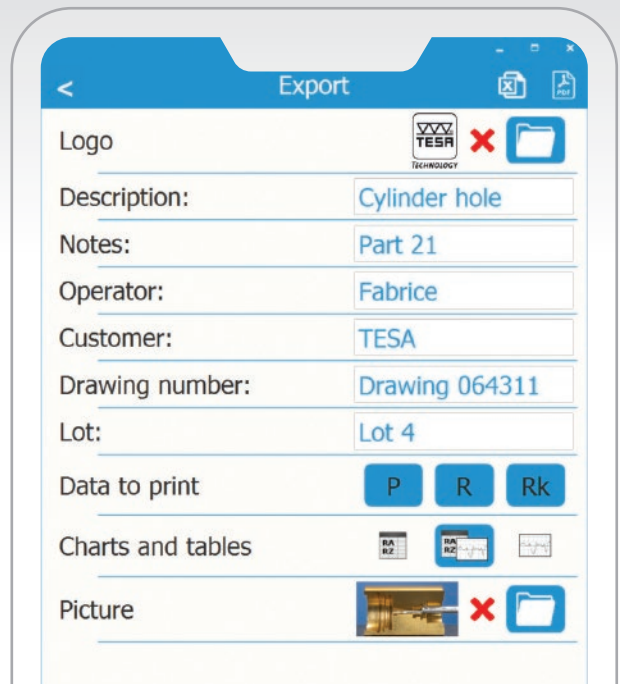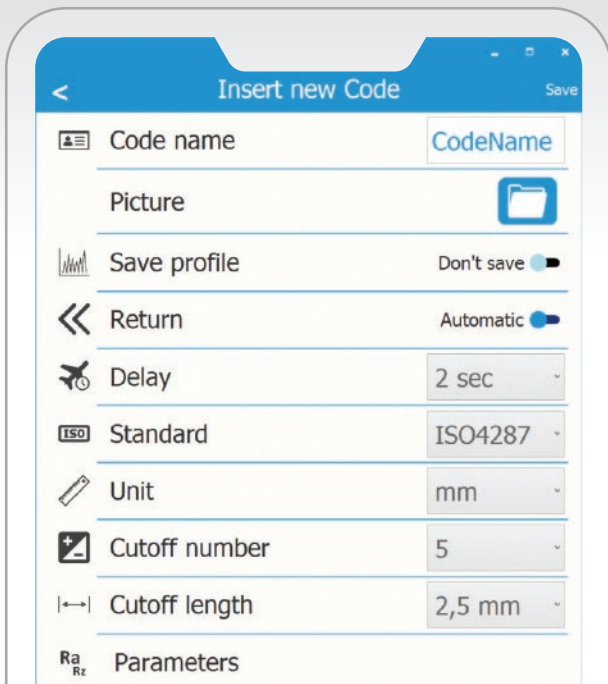


CRIAÇÃO DE PERFIS

- Guardar perfis de rugosidade
- Programação de atraso de início da medição
- Seleção do padrão e da unidade de medida
- Seleção de parâmetros de rugosidade

CRIAÇÃO RELATÓRIOS

- Exportação para formato Excel e/ou PDF
- Possibilidade de personalizar o logótipo
- Possibilidade de incluir foto da peça
- Impressão de parâmetros e perfis de rugosidade

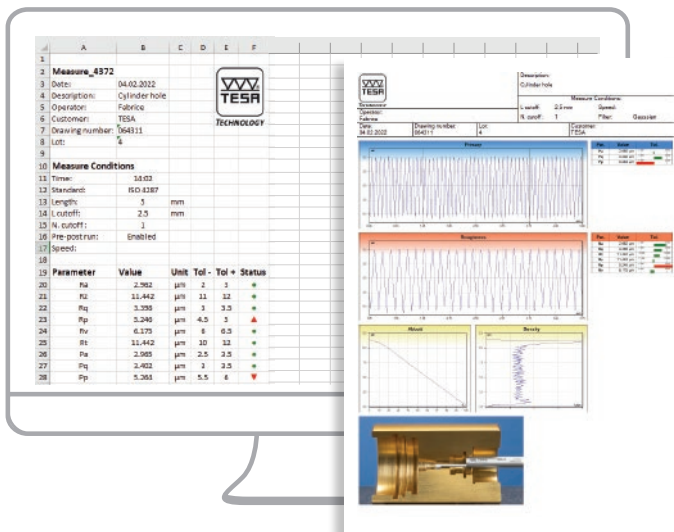

EXPORTAÇÃO DE RELATÓRIOS PARA EXCEL E/OU PDF

	Versão basic (incluída)	Versão premium
Total de Parâmetros	13	51
Gráficos	Rugosidade R	R, P, Rk
Gestão de códigos	Máx. 10 códigos	Ilimitado
Estatísticas	Máx. 10 medições	Ilimitado

SFR | *Soluções Industriais*

Uma empresa do **GRUPO ASF**

MAIS INFORMAÇÃO SOBRE O DIALTRONIC COMPACT?

Fale connosco, caso pretenda informação adicional o comparador digital portátil TESA Dialtronic Compact.

FALE CONNOSCO



www.grupoasf.pt
geral@grupoasf.pt

tlf.: +351 244 771 177/9
Fax: +351 244 771 181

Estrada Nacional 356 N°2 - Apartado 63
2405-026 Maceira LRA - Portugal

 **PME**
Líder '21