


OneBond 160

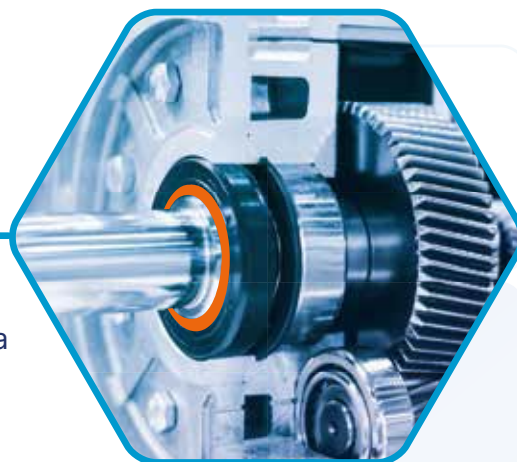

Bloqueador e retentor de rosca (alto torque)

Bloqueador e retentor de rosca permanente não-tóxico, de baixa viscosidade e alta resistência.

Altamente resistente a temperaturas extremas, corrosão, vibração, água, gases, óleos, hidrocarbonetos e à maioria dos produtos químicos.

Normalmente usado para segurar engrenagens e rodas dentadas em eixos, pinos de vedação, porcas, parafusos e outros fixadores rosqueados. Também adequado para conexões deslizantes e de pressão.



Característica chave

Bloqueador e retentor permanente de rosca, de alta resistência



Força de torque

Elevada



Cor

Verde



Tempo de fixação e manuseamento

15 minutos

*máx. resist. 24 horas



Temp. máxima

-55°C a +150°C



Viscosidade

550 (baixa)



Fixação

Permanente



Enchim. lacunas

0.15mm



OneBond 160

Recipiente

20g

Qtd. caixa

6

Referência

78072764222